UTILISATION

SERVANTE SERVICE RAPIDE OU ENTRETIEN A 2 TECHNICIENS WHEEL TECH

Les servantes permettent de proposer d'effectuer les opérations d'entretien périodique et les prestations courantes d'entretien en un temps réduit à 1 ou 2 compagnons en simultané en suivant un ordre préétabli et systématisé.

- Ces opérations peuvent-être effectuées à la vue du client.
- Le design de la servante permet de renforcer l'image de professionnalisme et de dynamisme proposé par le site.

Le principe des servantes d'entretien «ergonomique» réside sur la mise à disposition d'une servante par compagnon aux fonctionnalités suivantes :

- Servante mobile avec mise en sécurité de stabilité lors d'opérations.
- Ergonomie optimisée avec rotation de la caisse suivant les phases du processus. Deux positions nécessaires : dépose de roues et intervention sur demi-train (disques, plaquettes, purge….)
- Fonction support de roue déposée
- Alimentation pneumatique
- Supports pour les outillages pneumatiques avec accès rapide.
- Rangements pour les outillages à mains avec prise rapide
- Rangements pour les produits nécessaires en opération d'entretien avec accès rapide
- Ensemble de propreté ergonomique (déserte pour essuie-mains) et stockage EPI (protections individuelles)

PRESENTATION TECHNIQUE

SERVANTE SERVICE RAPIDE OU ENTRETIEN A 2 TECHNICIENS WHEEL TECH

Servante dédiée au service rapide ou au service d'entretien à 2 techniciens, elle est légère et maniable pour aider les techniciens au quotidien dans les opérations d'entretien et/ou rapide à effectuer. Reliée à l'air comprimé, elle se dote du matériel nécessaire à ces opérations. Son repose pneu améliore l'ergonomie du poste de travail et en facilite les mouvements.

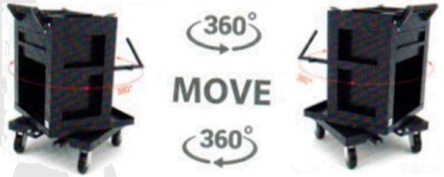

Caractéristiques de la servante :
Existe avec 2 ou 6 tiroirs,
Largeur : 605 mm,
Hauteur : 900 mm,
Profondeur de tiroir : 340 mm.
Poids à vide : 70 kg

Montée sur chariot mobile avec système de blocage centralisé des roues par pédale.
Rotation de la partie haute sur son axe à 360° - avec déverrouillage par pédale.
1 support de roue coulissant en partie avant avec 2 butées réglables en fonction de la dimension du pneu.
2 ou 6 tiroirs en partie arrière haute montée sur coulisses 1 supports perforés pour tournevis
1 bac PVC amovible en partie haute avec grille perforée en fond
2 goulottes 80x80 dans les angles pour recevoir les flexibles d'air comprimé.
2 Tuyaux flexibles spiralés avec raccords rapide